



Nr. :

Datum : 14 déc. 2018

### Asynchrone motor met opties

6P LSES 200LU 22kW IFT/IE3 B3 380D/400D/415D/690Y 50Hz -

Pos Emp RacResB ;

**Gebruik :** Milieu Algemeen ; Omgeving Niet corrosief ; Finiton - ; Zone Geen bijzonderheden ; Algemene toepassing ; Omgevingstemperatuur - 16 +40 °C ; Maximale hoogte 1000 m.

**Motoreigenschappen :** Aluminium behuizing ; Gietijzeren voorlagerschild ; Gietijzeren achterlagerschild.



### Motor omschrijving

Beschermingsgraad	-	Toepassing	Algemene toepassing
Code generatie	IFT	Netspanning (V)	400
Rendementsklasse	IE3	Koppeling	DY
Aantal netfasen	3	Koppelingsspanning (V)	380D/400D/415D/690Y
Aantal toerentallen		Basisfrequentie motor (Hz)	50
Polariteit	6P	Montagepositie	IM1001(IMB3)
Motor serie	LSES	Beschermingsgraad	IP55
Hoogte motoras (mm)	200	Koelindex	IC411
Code lengte	LU	Isolatieklasse	F
Toegekend vermogen HS (kW)	22,000	Afwerking	-
	-	Traagheidsmoment motor J (kg.m <sup>2</sup> )	0,3901000
Nominaal toerental (min-1)	980	Gewicht motor (kg)	236,0
Max. mechanisch toerental (min-1)	4500		

### Gemeenschappelijke omschrijving



Verfkleur	RAL6000
Verf systeem	1a (1 deklaag uit polyurethaan van 20/30 micron)

### Mechanische motorverbinding

Afmeting motorflens	-	Asmateriaal	Stalen as
Type hoofdflens	Uitgaande as conform IEC standaard	ISO classificatie asmateriaal	-
Diameter hoofdflens (mm)	55m6	Tweede aseinde	-
Lengte hoofdflens (mm)	110	Diameter secundaire as (mm)	-
Montage voorlager	Geblokkeerd	Aslengte niet-aandrijfzijde (mm)	-
Type voorlager	Voorkogellager	Type achterlager	Achterkogellager
Voorlager	6312	Lager NDE-zijde	6312
Code Type de graissage	Vie		

### Elektrische motorverbinding

Type netaansluiting	Klemmenkast	Type kabel	-
Materiaal voor netaansluiting	Aluminium legering	Materiaal wartel	Wartel niet meegeleverd, getapte gaten met kunststof plug(gen)
Positie bevestiging netaansluiting	B	Type hoofdwartel	2xM40 + 1xM16 ; Met pluggen
Positie netaansluiting	rechts	Positie hoofdwartel	Rechts (1)
Relatieve positie van de netaansluiting	270		



Nr. :

Datum : 14 déc. 2018

### Asynchrone motor met opties - 6P LSES 200LU 22kW IFT/IE3 B3 380D/400D/415D/690Y 50Hz -

#### Motor opties

Trillingsniveau	A (35µm ; 2.2mm/s ; 3.5m/s²)	Materiaal kap	Metalen waaierkap
Soort balancering	Halve spie (H)	Regendak	-
Impregnatietype (HR & T)	< 95% ; -16+40°C (T)	Type Koelindex	-
Thermische bescherming van de wikkelingen	1xPTC (wikkeling)	Kenmerken geforceerde koeling	-
Stilstandsverwarming	-	Type encoder	-
Positie condenswaterafvoergaten	6H	Encoderkenmerken	-
Materiaal typeplaat	Aluminium typeplaat	Materiaal bevestigingsartikelen	Stalen schroeven
Thermische bescherming van het lagerschild	-	Aanpassing voor trillingssensor	-
Versterkt isolatiesysteem	-		

#### Motor karakteristieken (voeding op spanningsnet)

Netspanning (V)	Basisfrequentie motor (Hz)	Toegekend vermogen HS (kW)	Nominaal koppel (N.m)	Nominaal toerental (min-1)	Nominale stroomsterkte (A)	Cos Phi bij 4/4	Cos Phi bij 3/4	Cos Phi bij 2/4	Rendement bij 4/4 (IEC 60 034-2-1) van de belasting (%)	Rendement bij 3/4 (IEC 60 034-2-1) van de belasting (%)	Rendement bij 2/4 (IEC 60 034-2-1) van de belasting (%)
380	50	22,000	214	978,00	43,80	0,79			92,23		
400	50	22,000	214	980	44,6	0,77	0,71	0,61	92,50	92,96	92,53
415	50	22,000	214	984,00	42,20	0,74			92,74		
460	60	-	-								

#### Motor karakteristieken (voeding op spanningsnet) 400 V 50 Hz

Aanlooppkoppel (N.m)	599,2
Gemiddeld aanlooppkoppel (N.m)	
Max. aanlooppkoppel (N.m)	759,7
Maximale startfrequentie bij nullast (d/h)	-
Geblokkeerde rotor tijd in koude toestand (s)	

Id / In	7,35
Id	327,81
Stroomsterkte bij Mmax (A)	
Nullast stroom (A)	0,00
Geluidsdruk niveau (dB(A))	62




#### Motor karakteristieken (voeding op regelaar)

Netspanning (V)	Frequentie (Hz)	Pn (kW)	Nn (min-1)	In (A)	Cos Phi	Mn @ f/10 (N.m)	Mn @ f/5 (N.m)	Mn @ f/3 (N.m)	Mn @ f/2 (N.m)	Mn (N.m)	Mn @ fx1.7 (N.m)	Mn @ fx2 (N.m)
400 D	50	22	980	44,6	0,77	0,00	171,20	192,60	214,00	214,000	122,99	0,00

Nr. :

Datum : 14 déc. 2018

Asynchrone motor met opties - 6P LSES 200LU 22kW IFT/IE3 B3 380D/400D/415D/690Y 50Hz -

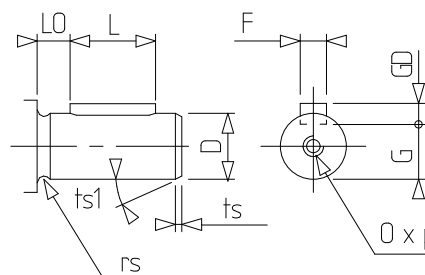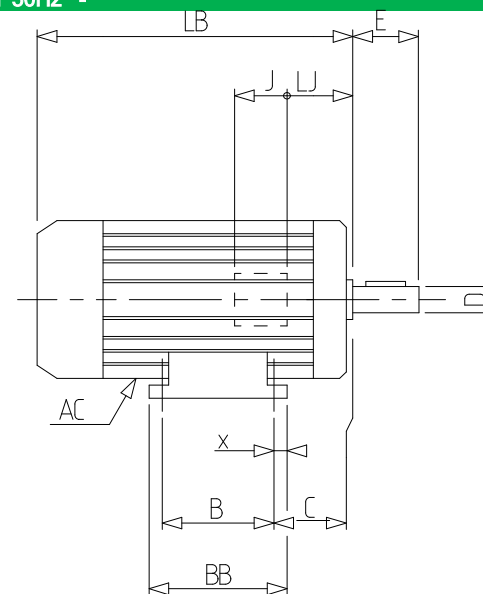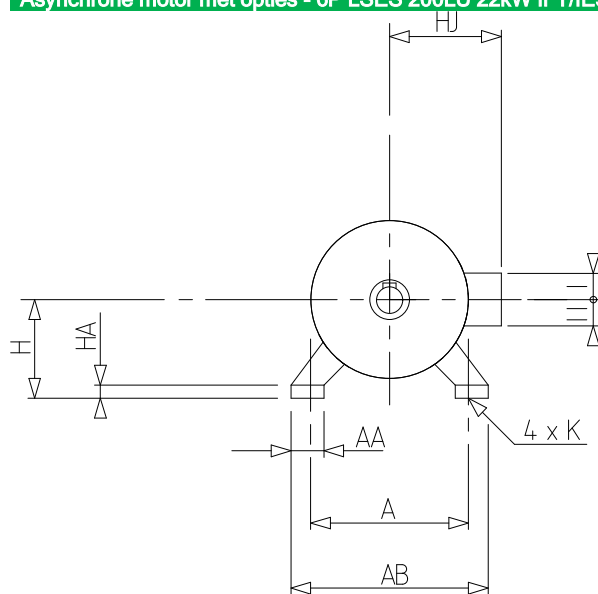

A	318
AA	103
AB	388
AC	390,00
B	305
BB	375
C	133.0
D	55m6
E	110
F	16
G	49
GD	10
H	200
HA	36
HJ	276,0
I	112
II	98
J	186
K	18.5
L	97
LB	669,5
LJ	77,0
LO	13
O	M20
p	42
rs	0.8
ts	1
ts1	45
x	35