

# VARISCO - J90-4 TRIPHASÉE 400V

FICHE TECHNIQUE - 07/2008 - Page 1/1

REF. : J904TWGMC

- Auto-amorçante jusqu'à 7,5 m.
- Encombrements réduits : groupe monobloc.
- Eaux chargées.
- Disponible dans différentes métallurgies.
- Garantie 1 an\*\*.

## CARACTÉRISTIQUES

Vitesse de rotation (tr/min)	1450
Tension (V)	400
Fréquence (Hz)	50
Puissance (kW)	11
Intensité (A)	22
Indice de protection	IP55
Classe d'isolation	F
Orifices	Tarudés F. BSP 4"
Temps d'amorçage	35 sec. à 1,5 m
ø passage (mm)	45
Poids (kg)	95

## LIMITES D'UTILISATION

Température maximale du liquide (°C)	50
pH du liquide	6 à 8
Viscosité maximale du liquide (cSt)	40
Nombre de démarrages horaire	max. 8
Densité maximale	1,05


## CONSTRUCTION

Corps de pompe	Fonte GG20
Turbine	Fonte GG20
Plaque d'usure	Fonte GG20
Garniture mécanique	Carbure de silicium/Nitrile
Joints	Nitrile


## PRINCIPALES OPTIONS

Graisseur automatique	+P
Joints Viton	+V
Bride UNI DIN PN16	+F
Anodes en zinc sur le clapet anti-retour	+Z
Turbine Bronze	+BI
Turbine Inox	+SSI
Construction tout Inox 316	Possible en version pompe à palier
Construction tout Bronze	Possible en version pompe à palier
Construction Fonte/Bronze	J904TWQMC
Construction Fonte/Inox	Possible en version pompe à palier
Chariot 2 roues	CH2R90

\*\*contre tous vices de fabrication et/ou défauts de matière, sauf entrée d'eau et pièces d'usures.

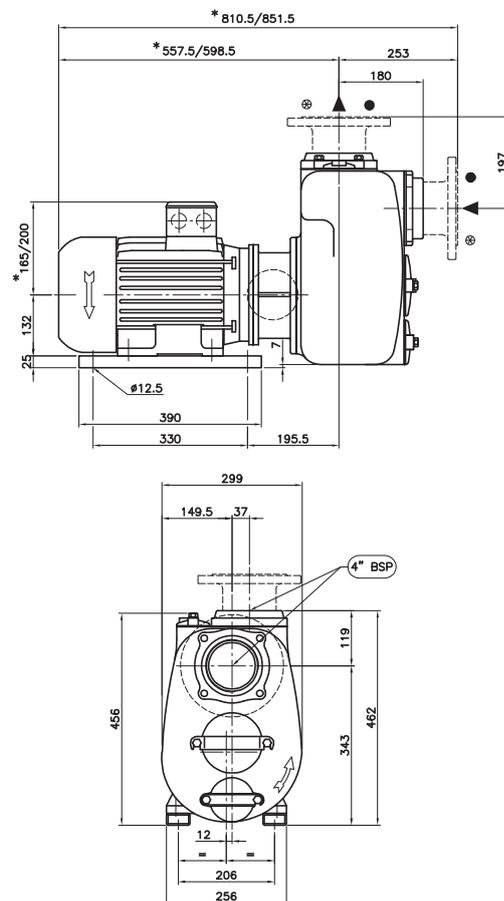

\*selon la marque du moteur.

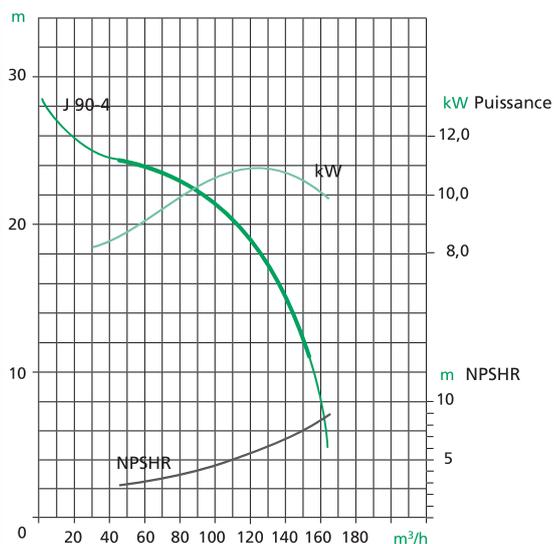

Courbe selon ISO 2548C - Document non contractuel.