

Nr. :

Datum : 26 févr. 2018

### Asynchrone motor

4P LSES 225SR 37kW IFT/IE3 B35 230D/380Y/400Y/415Y-460Y 50-60Hz -

**Gebruik :** Milieu Algemeen ; Omgeving Niet corrosief ; Finiton - ; Zone Geen bijzonderheden ; Algemene toepassing ; Omgevingstemperatuur - 16 +40 °C ; Maximale hoogte 1000 m.

**Motoreigenschappen :** Aluminium behuizing ; Gietijzeren voorlagerschild ; Gietijzeren achterlagerschild.



### Motor omschrijving

Beschermingsgraad	-	Toepassing	Algemene toepassing
Code generatie	IFT	Netspanning (V)	400
Rendementsklasse	IE3	Koppeling	DY
Aantal netfasen	3	Koppelingsspanning (V)	230D/380Y/400Y/415Y-460Y
Aantal toerentallen		Basisfrequentie motor (Hz)	50-60
Polariteit	4P	Montagepositie	IM2001(IMB35)
Motor serie	LSES	Beschermingsgraad	IP55
Hoogte motoras (mm)	225	Koelindex	IC411
Code lengte	SR	Isolatieklasse	F
Toegekend vermogen HS (kW)	37,000	Afwerking	-
Toegekend vermogen LS (kW)	-	Traagheidsmoment motor J (kg.m <sup>2</sup> )	0,2897000
Nominaal toerental (min-1)	1480	Gewicht motor (kg)	236,0
Max. mechanisch toerental (min-1)	4320		

### Gemeenschappelijke omschrijving




Verfkleur	RAL6000
Verf systeem	1a (1 deklaag uit polyurethaan van 20/30 micron)

### Mechanische motorverbinding

Afmeting motorflens	FF400	Asmateriaal	Stalen as
Type hoofdas	Uitgaande as conform IEC standaard	ISO classificatie asmateriaal	-
Diameter hoofdas (mm)	60m6	Tweede aseinde	-
Lengte hoofdas (mm)	140	Diameter secundaire as (mm)	-
Montage voorlager	Geblokkeerd	Aslengte niet-aandrijfzijde (mm)	-
Type voorlager	Voorkogellager	Type achterlager	Achterkogellager
Voorlager	6313	Lager NDE-zijde	6312
Code Type de graissage	Vie		

### Elektrische motorverbinding

Type netaansluiting	Klemmenkast	Type kabel	-
Materiaal voor netaansluiting	Aluminium legering	Materiaal wartel	Wartel niet meegeleverd, getapte gaten met kunststof plug(gen)
Positie bevestiging netaansluiting	A	Type hoofdwartel	2xM50 + 1xM16 ; Met pluggen
Positie netaansluiting	boven	Positie hoofdwartel	Rechts (1)
Relatieve positie van de netaansluiting	0		



Nr. :

Datum : 26 févr. 2018

Asynchrone motor - 4P LSES 225SR 37kW IFT/IE3 B35 230D/380Y/400Y/415Y-460Y 50-60Hz -

### Motor opties

Trillingsniveau	A (35µm ; 2.2mm/s ; 3.5m/s²)
Soort balancering	Halve spie (H)
Impregnatietype (HR & T)	< 95% ; -16+40°C (T)
Thermische bescherming van de wikkelingen	1xPTC (wikkeling)
Stilstandsverwarming	-
Positie condenswaterafvoergaten	6H
Materiaal typeplaat	Aluminium typeplaat
Thermische bescherming van het lagerschild	-
Op isolatie van de wikkeling	-

Materiaal kap	Metalen waaierkap
Regendak	-
Type Koelindex	-
Kenmerken geforceerde koeling	-
Type encoder	-
Encoderkenmerken	-
Materiaal bevestigingsartikelen	Stalen schroeven
Aanpassing voor trillingsensor	-

### Motor karakteristieken (voeding op spanningsnet)

Netspanning (V)	Basisfrequentie motor (Hz)	Toegekend vermogen HS (kW)	Nominaal koppel (N.m)	Nominaal toerental (min-1)	Nominale stroomsterkte (A)	Cos Phi bij 4/4	Cos Phi bij 3/4	Cos Phi bij 2/4	Rendement bij 4/4 (IEC 60 034-2-1) van de belasting (%)	Rendement bij 3/4 (IEC 60 034-2-1) van de belasting (%)	Rendement bij 2/4 (IEC 60 034-2-1) van de belasting (%)
380	50	37,000	239	1476,00	71,70	0,83			93,90		
400	50	37,000	239	1480	69,8	0,81	0,76	0,65	94,20	94,52	94,14
415	50	37,000	239	1482,00	69,50	0,79			94,30		
460	60	-	-	1782,00	61,20	0,80			94,50		

### Motor karakteristieken (voeding op spanningsnet) 400 V 50 Hz

Aanloopkoppel (N.m)	776,75
Gemiddeld aanloopkoppel (N.m)	
Max. aanloopkoppel (N.m)	752,85
Maximale startfrequentie bij nullast (d/h)	-
Geblokkeerde rotor tijd in koude toestand (s)	

Id / In	8,0
Id	558,40
Stroomsterkte bij Mmax (A)	
Nullast stroom (A)	0,00
Geluidsdruk niveau (dB(A))	63




### Motor karakteristieken (voeding op regelaar)

Netspanning (V)	Frequentie (Hz)	Pn (kW)	Nn (min-1)	In (A)	Cos Phi	Mn @ f/10 (N.m)	Mn @ f/5 (N.m)	Mn @ f/3 (N.m)	Mn @ f/2 (N.m)	Mn (N.m)	Mn @ fx1.7 (N.m)	Mn @ fx2 (N.m)
400 Y	50	37	1480	72,97	0,81	0,00	203,15	227,05	239,00	239,000	137,36	0,00
400 D	87	64,38	2584	126,97	0,81	0,00	203,15	227,05	239,00	239,000	0,00	0,00


Nr. :

Datum : 26 févr. 2018

Asynchrone motor - 4P LSES 225SR 37kW IFT/IE3 B35 230D/380Y/400Y/415Y-460Y 50-60Hz -

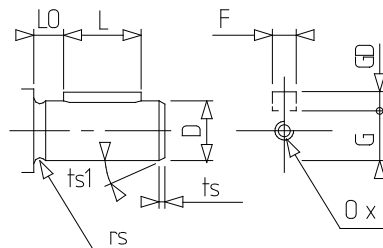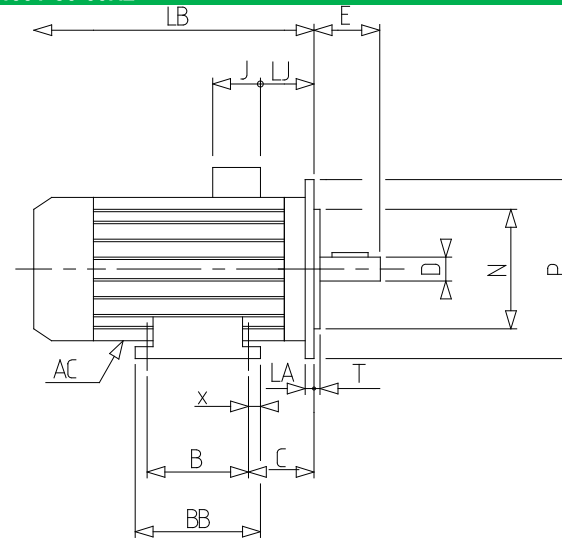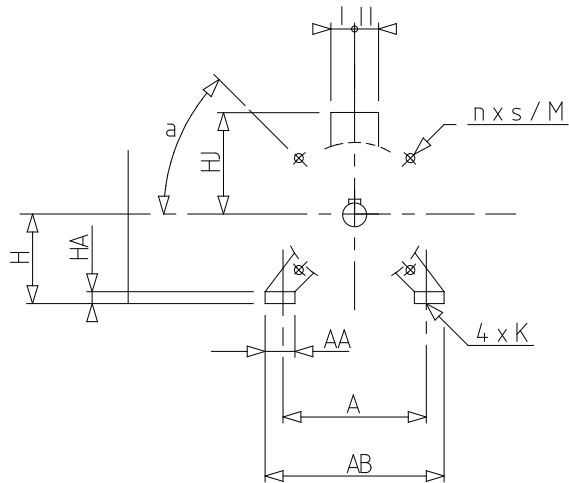

A	356	rs	0.8
a	22.5	S	18.5
AA	127	T	5
AB	431	ts	1
AC	390,00	ts1	45
B	286	x	50
BB	386		
C	149.0		
D	60m6		
E	140		
F	18		
G	53		
GD	11		
H	225		
HA	36		
HJ	310,0		
I	119		
II	141		
J	231		
K	18.5		
L	126		
LA	16		
LB	676,0		
LJ	61,0		
LO	14		
M	400		
N	350		
n	8		
O	M20		
P	450		
p	42		

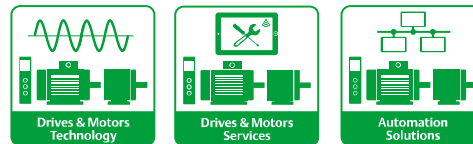

## Technisch datablad

**LEROY-SOMER**<sup>™</sup>

*The information contained in this data-sheet is for guidance only and does not form part of any contract. The accuracy cannot be guaranteed as our company have an ongoing process of development and reserve the right to change the specification of their products without notice.*  
Moteurs Leroy-Somer SAS. Siège social : Bd Marcellin Leroy, CS 10015, 16915 Angoulême Cedex 9, France. Capital social : 65 800 512 €, RCS Angoulême 338 567 258.  
Control Techniques Limited. Registered Office: The Gro, Newtown, Powys SY16 3BE. Registered in England and Wales. Company Reg. No. 01236886.

Versie V8.185